



## GASFLASCHENLAGER BETON

Das Lagern von Gasflaschen (Druckbehältern) ist in der TRGS 510 geregelt. Das heißt: die Gasflaschen müssen auf ebenen Boden sicher stehen und sind gegen Umfallen zu sichern, z.B. Lagerung in Paletten, Aufstellen mit Sicherungskette.

- ◆ Korpus aus Stahlbeton Festigkeitsklasse C 30/37
- ◆ Wände F30 feuerhemmend gemäß DIN 4102
- ◆ Integriertes Vordach als Wetterschutz
- ◆ Außenflächen mit Spritzputz, Innenflächen mit Anstrich
- ◆ Inkl. Dachbeschichtung und Entwässerung
- ◆ 2-flügeliges, abschließbares Gittertor, feuerverzinkt
- ◆ Haltebügel mit Sicherungskette für zusätzliche Abtrennung
- ◆ Schlüsselfertig montierte Anlieferung

Durch die beweglichen Kragarme ist eine flexible Lagerung von Einzelflaschen und/oder Gasflaschenpaletten möglich.



**GFL-B-50.28,  
Artikel-Nr. C62-4020-A**




**GFL-B-50.28,  
Artikel-Nr. C62-4020-A,  
mit optionaler Auffahrrampe**



**Gasflaschenpaletten  
finden Sie auf Seite 227!**

<b>Typenbezeichnung</b>	<b>GFL-B-50.28</b>
Außenmaße B x T x H in mm	2980 x 1700 x 2560
Innenmaße B x T x H in mm	2820 x 1600 x 2172
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen	50 Flaschen
Gasflaschenpalette	oder 1 Palette und 20 Flaschen oder 2 Paletten
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>C62-4020-A</b>
<b>Zubehör</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Auffahrrampe, verzinkt B x T in mm = 950 x 1150	C62-4021-A

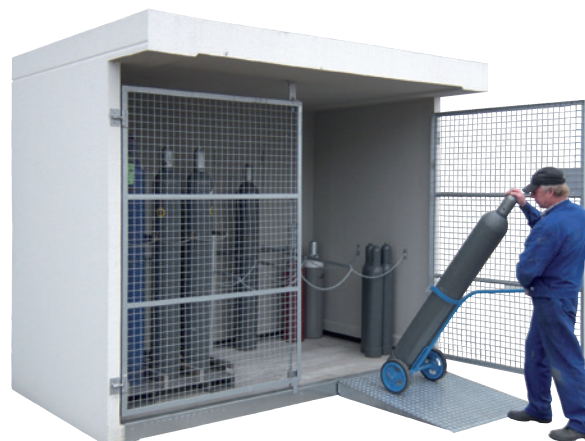

**GFL-B-50.28,  
Artikel-Nr. C62-4020-A,  
mit optionaler Auffahrrampe**